



Einrichtung der LüneCom Telefonie-Zugangsdaten in der FRITZ!Box

1. Rufen Sie in einem Browser wie z.B. dem Internet Explorer die Web-Adresse fritz.box oder 192.168.178.1 auf.
2. Melden Sie sich mit Ihrem FRITZ!Box-Kennwort an.
3. Schalten Sie die erweiterte Ansicht ein:

Oben rechts in der Ecke „drei Punkte“ anklicken



Dann „erweiterte Ansicht“ anschalten

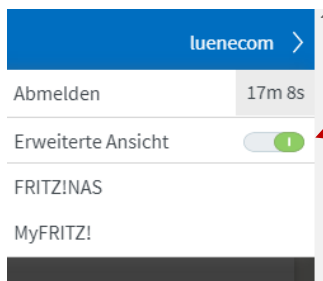

4. Klicken Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf "**Telefonie**".
5. Klicken Sie im Menü "Telefonie" auf "**Eigene Rufnummern**".
6. Unter "Rufnummern" wählen Sie "**Neue Rufnummer**" aus.
7. Unter "Rufnummer eintragen" wählen Sie unter "Telefonie-Anbieter" „**anderer Anbieter**“ aus

Vählen Sie Ihren Telefonie-Anbieter aus und tragen Sie die Rufnummer und die Ihnen mitgeteilten Anmeldedaten ein.

Telefonie-Anbieter	<input type="text" value="anderer Anbieter"/>
Rufnummer für die Anmeldung*	Interne Rufnummer in der FRITZ!Box*
<input type="text" value="+4941314711"/>	<input type="text" value="041314711"/>

8. Unter "**Rufnummer für die Anmeldung**" tragen Sie bitte die Ihnen zugeteile Rufnummer inkl. Länderkennzahl mit der **+49** ein, z.B. **+4941314711**.
9. Unter "**Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**" tragen Sie bitte die Ihnen zugeteile Rufnummer **ohne Länderkennzahl +49** ein, z.B **041314711**.

10. Geben Sie **Ihre Zugangsdaten** ein (aus unserem Schreiben Zugangsdaten Telefonie). Übernehmen Sie die weiteren Einstellungen, siehe unten:

Zugangsdaten

Benutzername	lcXXXX
Kennwort	XXXXXXXX
Registrar	sip.luenecom.de
Proxy-Server	sip.luenecom.de

Weitere Einstellungen

DTMF-Übertragung

Rufnummer für die Anmeldung verwenden

Anmeldung immer über eine Internetverbindung

Falls Ihr Internetanbieter die separate Internettelefonie-Verbindung für eigene Rufnummern reserviert, aktivieren Sie diese Option,

Ortsvorwahl für ausgehende Gespräche einfügen

11. Drücken Sie dann auf „Weiter“, bis Sie wieder auf die Übersichtsseite der eigenen Rufnummer geleitet werden.

12. Unter Rufnummer bearbeiten müssen Sie noch folgende Einstellungen vornehmen:

041314711 Internet sip.luenecom.de* *124#  

13. Übernehmen Sie die Einstellungen, wie in diesem Beispiel:

Rufnummernformat

Diese Vorwahlziffern werden der gewählten Rufnummer vorangestellt:

Landesvorwahl Keine Ohne Präfix (49) Mit Präfix (0049)

Ortsvorwahl Keine Ohne Präfix (4131) Mit Präfix (04131)

Ausgehende Notrufe ohne Vorwahlen übermitteln.

Sonderrufnummern ohne Vorwahlen übermitteln.

Telefonie-Anbieter mit amerikanischem Rufnummernplan
(internationale Vorwahl 011 statt 00)

Eigene Rufnummer im internationalen Rufnummernformat übermitteln

Suffix für Internetrufnummern

Weitere Einstellungen

DTMF-Übertragung

Rufnummernunterdrückung (CLIR)

Rufnummerübermittlung

Rufnummer für die Anmeldung verwenden

Anbieter unterstützt Rückruf bei Besetzt (CCBS) nach RFC 4235


Paketgröße in Millisekunden in Senderichtung

Anmeldung immer über eine Internetverbindung

Falls Ihr Internetanbieter die separate Internettelefonie-Verbindung für eigene Rufnummern reserviert,

14. Nun drücken Sie auf „OK“ und Ihre Einstellungen werden übernommen.

15. Für die Telefonie ist wichtig, dass folgende Einstellungen vorgenommen werden:

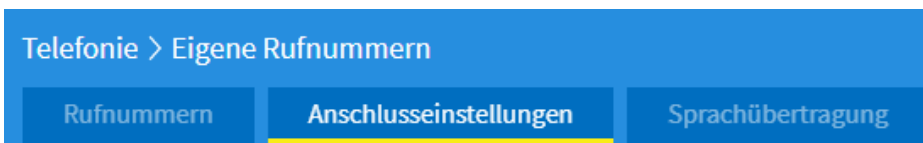

Bitte folgende Einstellungen setzen:

Telefonieverbindung

Wenn Ihr Internetanbieter für die Telefonieverbindung eine zusätzliche Internetverbindung vorsieht, tragen Sie bitte hier die entsprechenden Angaben ein. Ändern Sie vorkonfigurierte Einstellungen für die Telefonieverbindung nur dann, wenn dies ausdrücklich von Ihrem Internetanbieter vorgegeben wird.

[Einstellungen ändern](#)

Hinweis:

Rufnummern für die Internettelefonie und deren Anmeldedaten geben Sie nicht auf dieser Seite ein. Die Konfiguration der Rufnummern können Sie im Bereich "Telefonie > Eigene Rufnummern > Rufnummern" vornehmen.

Faxübertragung auch mit T.38

Wenn Ihr Telefonieanbieter das Verfahren T.38 unterstützt, nutzt FRITZ!Box dieses Verfahren als Option für den Empfang und das Senden von Faxen.

Portweiterleitung des Internet-Routers für Telefonie aktiv halten

Diese Option kann dann erforderlich werden, wenn der Internet-Router ankommende Telefonate nicht mehr an FRITZ!Box weiterleitet. FRITZ!Box hält die Portweiterleitungen des Internet-Routers für Telefonie aktiv.

Portweiterleitung aktiv

halten alle

[Verbindungseinstellungen für DSL/WAN](#)

16. Wenn dieser grüne Punkt hier erscheint, ist die Telefonie fertig installiert!



